


Rundleitung schwarz, geschirmt 1,8m lang / roundlead black, with shield 1.8m long

angespritzter RCA (phono)-Stecker schwarz / moulded RCA (phono)-plug black

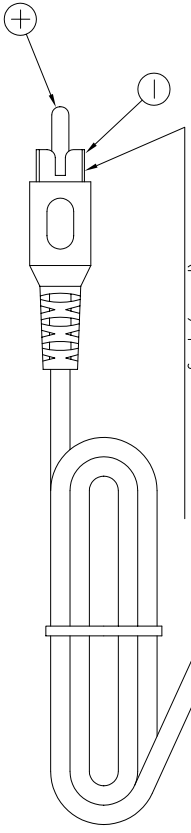

Technische Daten / Technical data

- Schutzart/ protection : IP 20
- Isolation/ insulation : 4 kV Eingang/Ausgang primary/secondary
- Eingangsspannung/ input voltage : 100-240V ~ ±10% 50/60Hz
- Vorladestrom/ precharge current : 62.5mA ±15%
- Ladestrom/ charging current : 500mA ±10%
- Entladestrom/ discharging current : 80 - 150mA
- Erholadestrom trickle charge current : 2 - 7mA
- Ladespannung/ charging voltage : 19.6V (14 Zellen/ cells)
- Betriebstemperatur/ operating temperature : 0°C.....+25°C
- Lagertemperatur/ storage temperature : -25°C.....+70°C
- Gewicht/ weight : 350g inkl. Zubehör und Verpackung/ 350g incl. accessories and packaging
- Gehäuse/ case : Steckergehäuse schwarz/ plug-in case black
- Verpackung/ packaging : Einzelverpackung, weiße Faltstrecke 131x64x94mm (LxBxH) / individual packaging, white folding box 131x64x94mm (LxWxH)
- Anzeigen/ indicators : LED rot (Charge/Discharge) leuchtet bei Ladung / blinkt bei Entladung/ charging - discharging indicator
- Erhaltungsladungsanzeige/ trickle charge indicator : LED grün (Ready) leuchtet bei Erhaltungsladung/ LED green (Ready) lights during trickle charging

Verwendungsbereich/ Application range für Anfrage/ for inquiry ANxxxx		Zul. Abweichung/ Allowable deviation		Oberfläche/ Surface		Maßstab/ Scale		Gewicht/ Weight	
geprüft/ checked by: / Datum/ date Name		2003 Datum/ Date Name		07.10. 08		XXX		Steckladegerät für 14 Zellen / plug in charger for 14 cells	
Entwickler/ Developer		Bearbeiter/ Drawn by		Geprüft/ Checked by		Zeichnungsnummer/ Drawing number		Blatt/ Sheet	
Distribution		07.10. 08		ANSMANN energy		9C94037/01		1	
Version	Änderung/ Change	Datum/ Date Name	Ursprung/ Origin	Proj. XX/XX/XX	Ersatz für/ Replaced by		Ersatz durch/ Replaced through		
V0	---	07.10.03 08							